



CONSTRUPRO

2026

2026

ÍNDICE

Aceros Trefilados Cementos

Estucos / Recubrimientos


Adhesivos Impermeabilizantes

Láminas y Tinaquería Otros polvos

Soluciones varias



ACEEROS

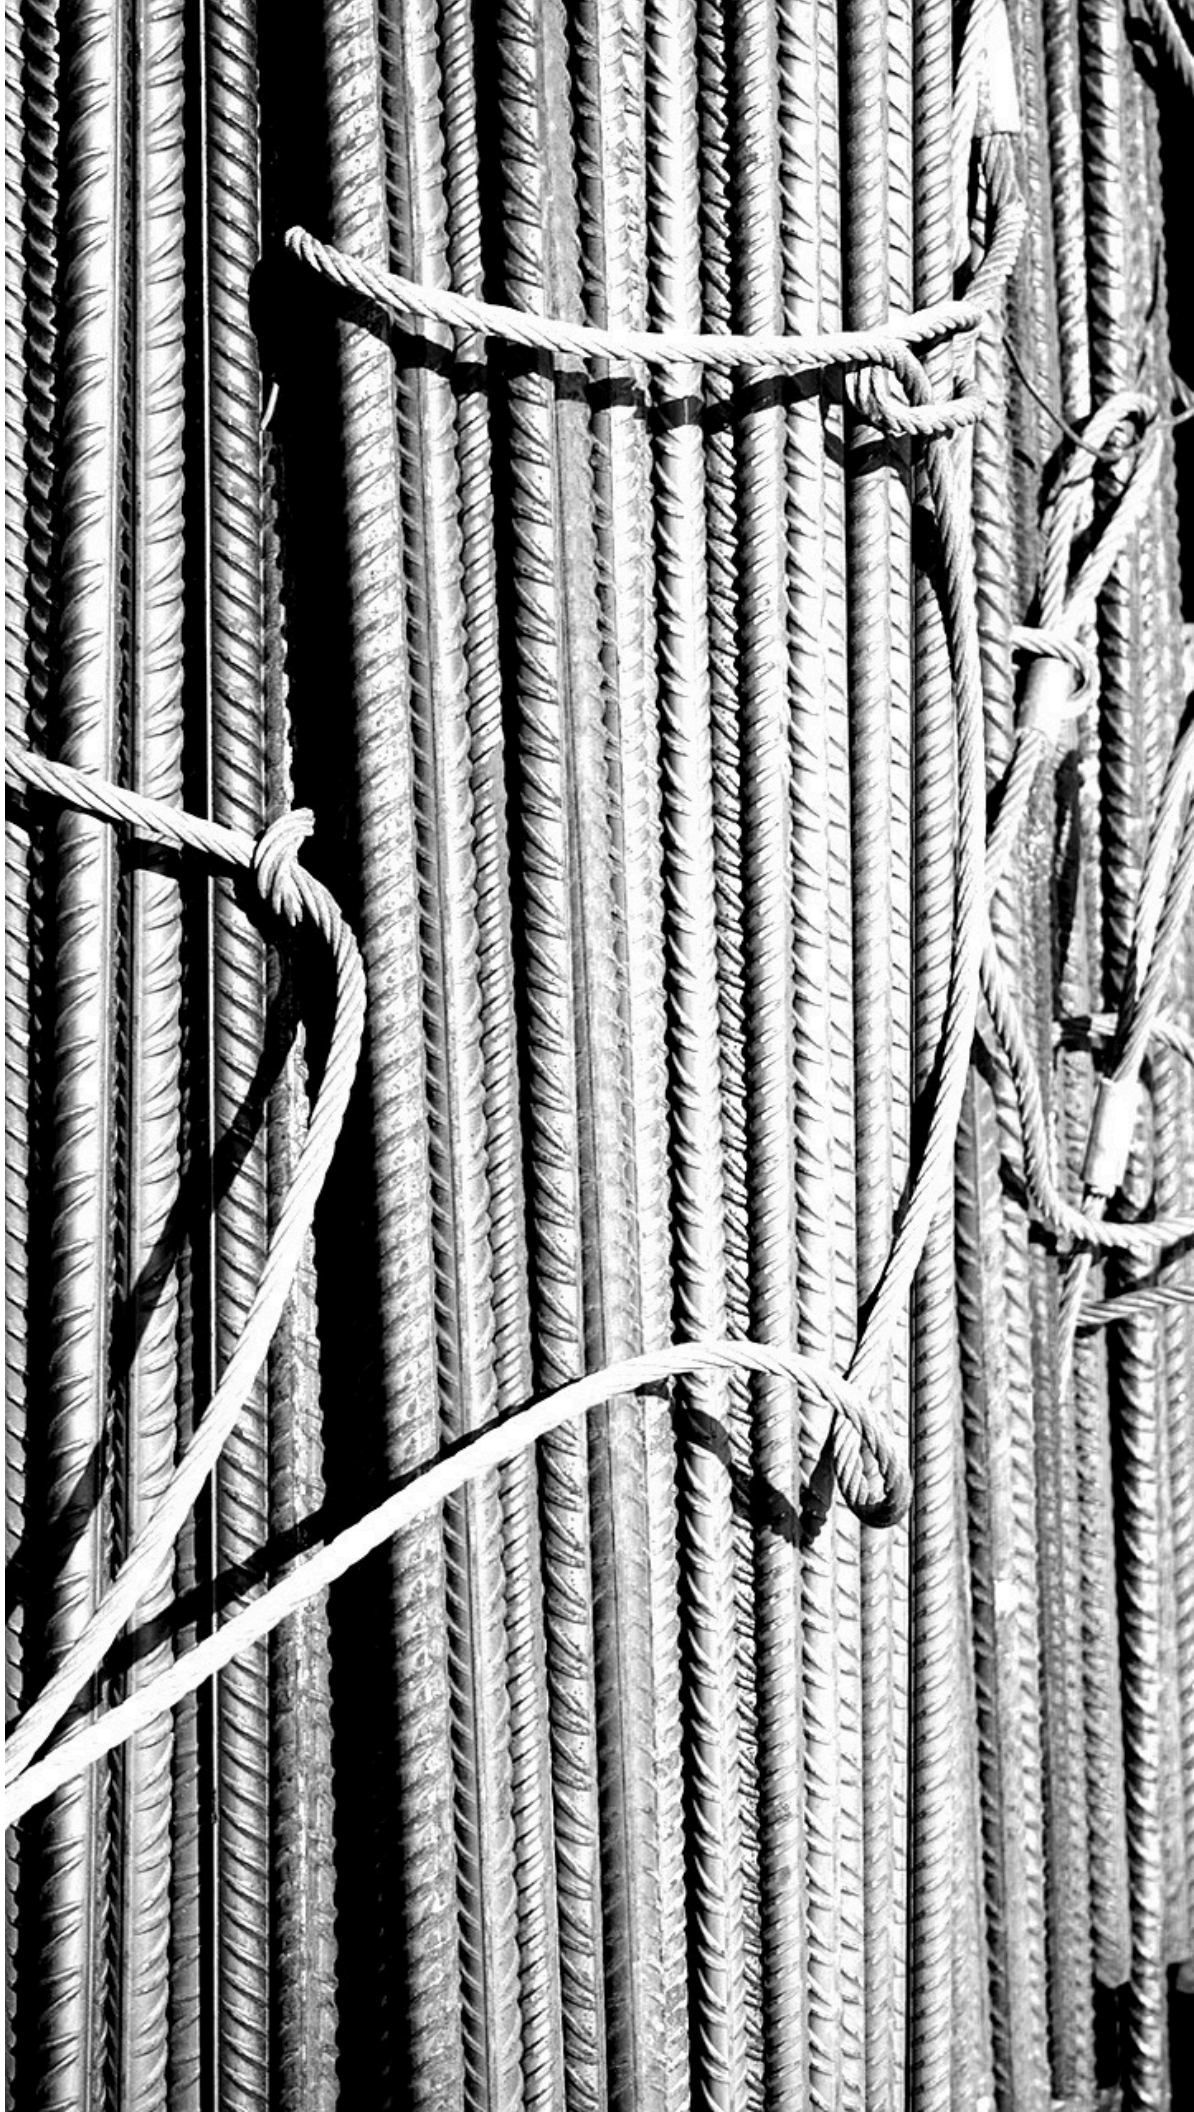

ACEROS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ALAMBRÓN

Disponibilidad: Tonelada / kilo

Alambrón de bajo carbono que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo como estribos y amarres (No apto para trefilar).

CALIBRE: 1/4



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS


IMAGEN ILUSTRATIVA

VARILLA CORRUGADA G-42

Disponibilidad: Tonelada / pieza
Marca: GASA e Hylsa

Barras de acero que cumplen con los más altos estándares de calidad, apegados a las normas nacionales e internacionales. Además de brindar soporte y estructuras, cuentan con la exclusiva corruga en forma de cruz que incrementa la adherencia al concreto, su resistencia a la tensión y evita el deslizamiento en la estructura.

N° DESIGNACIÓN DE VARILLA	MEDIDAS
3	3/8"
4	1/2
5	5/8"
6	3/4"
8	1
10	1 1/4"
12	1 1/2"






construpro

TREFIL ADOS

TREFIL ADOS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
ALAMBRE RECOCIDO Disponibilidad por: Tonelada / kilo <i>Derivado del alambroón, trefilado hasta alcanzar el diámetro requerido. Posteriormente es sometido a un proceso térmico que mejora su maleabilidad y permite conservar suficiente resistencia mecánica para trabajar óptimamente.</i>	CALIBRE: 16	

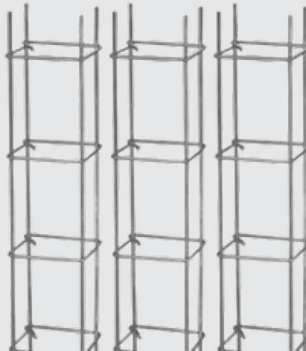PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA						
CASTILLO ELECTROSOLDADO Disponibilidad por: Pieza <i>Constituido por longitudinales y transversales de acero corrugado, que se unen mediante soldadura eléctrica. Recomendado como refuerzo para muros de 12 cm de espesor de mampostería confinada, castillos, trabes, dadas o cadenas.</i>	<table><tr><th>ANCHO / LADOS - CALIBRE: 1/4</th></tr><tr><td>12-20-4 (Acero 8x15)</td></tr><tr><td>15-15-4 (Acero 10x10)</td></tr><tr><td>15-20-4 (Acero 10x15)</td></tr><tr><td>15-25-4 (Acero 10x20)</td></tr><tr><td>15-30-4 (Acero 10x25)</td></tr></table>	ANCHO / LADOS - CALIBRE: 1/4	12-20-4 (Acero 8x15)	15-15-4 (Acero 10x10)	15-20-4 (Acero 10x15)	15-25-4 (Acero 10x20)	15-30-4 (Acero 10x25)	
ANCHO / LADOS - CALIBRE: 1/4								
12-20-4 (Acero 8x15)								
15-15-4 (Acero 10x10)								
15-20-4 (Acero 10x15)								
15-25-4 (Acero 10x20)								
15-30-4 (Acero 10x25)								

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA										
MALLA ELECTROSOLDADA Disponibilidad por: Rollo (100m2) Enrejado formado con varillas de acero colocadas de perpendicular y unidas mediante un proceso de soldadura eléctrica. Se usa como refuerzo de concreto para pisos, muros y losas, además de otras aplicaciones particulares como tubos de concreto, canales y carreteras, entre otros.	<table><tr><th>CUADRO</th><th>CALIBRE</th></tr><tr><td>6x6</td><td>6/6</td></tr><tr><td>6x6</td><td>8/8</td></tr><tr><td>6x6</td><td>10/ 10</td></tr><tr><td>6x6</td><td>11/11</td></tr></table>	CUADRO	CALIBRE	6x6	6/6	6x6	8/8	6x6	10/ 10	6x6	11/11	
CUADRO	CALIBRE											
6x6	6/6											
6x6	8/8											
6x6	10/ 10											
6x6	11/11											

TREFIL ADOS


PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA					
MULTIVARILLA G-6000 (VARILLÍN) Disponibilidad por: Tonelada / pieza							
<i>Refuerzo ideal para todos aquellos elementos estructurales o prefabricados, donde se requieran varillas de diámetro pequeño. Aplicaciones en losas sólidas y cortos, aligeradas en claros viguetas, castillos, castillos ahogados, refuerzo horizontal en muros, postes y tubería de concreto.</i>	<table><tr><th>MEDIDAS</th></tr><tr><td>5/16</td></tr><tr><td>1/4</td></tr><tr><td>3/16</td></tr><tr><td>5/32</td></tr></table>	MEDIDAS	5/16	1/4	3/16	5/32	
MEDIDAS							
5/16							
1/4							
3/16							
5/32							

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA						
ESTRIBOS Disponibilidad por: Tonelada <i>Barras de acero dobladas en diferentes formas, que se colocan perpendicularmente a la armadura longitudinal. Sirven para posicionar varillas en el armado de castillos y vigas. Medidas y formas especiales sobre pedido.</i>	<table><tr><th>MEDIDAS CENTRALES</th></tr><tr><td>10 X 20</td></tr><tr><td>10 X 25</td></tr><tr><td>15 X 15</td></tr><tr><td>15 X 20</td></tr><tr><td>20 X 20</td></tr></table>	MEDIDAS CENTRALES	10 X 20	10 X 25	15 X 15	15 X 20	20 X 20	
MEDIDAS CENTRALES								
10 X 20								
10 X 25								
15 X 15								
15 X 20								
20 X 20								

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA					
CLAVOS ESTÁNDAR Disponibilidad por: Tonelada y caja de 25 kg. <i>Clavo cabeza plana, excelente para trabajos de carpintería, cimbras de madera, entarimados y en general en estructuras o construcciones hechas con madera.</i>	<table><tr><th>LARGO</th></tr><tr><td>2"</td></tr><tr><td>2.5"</td></tr><tr><td>3"</td></tr><tr><td>4"</td></tr></table>	LARGO	2"	2.5"	3"	4"	
LARGO							
2"							
2.5"							
3"							
4"							

TREFILADOS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA							
CLAVOS PARA CONCRETO Disponibilidad por: Tonelada y caja de 25 kg. <i>Clavo cabeza plana ideal para clavar en block, ladrillo, concreto y mampostería. Cuenta con un tratamiento térmico de templado. Acabado negro y galvanizado.</i>	<table><tr><th>LARGO</th></tr><tr><td>1"</td></tr><tr><td>1.5"</td></tr><tr><td>2"</td></tr><tr><td>2.5"</td></tr><tr><td>3"</td></tr><tr><td>4"</td></tr></table>	LARGO	1"	1.5"	2"	2.5"	3"	4"	
LARGO									
1"									
1.5"									
2"									
2.5"									
3"									
4"									

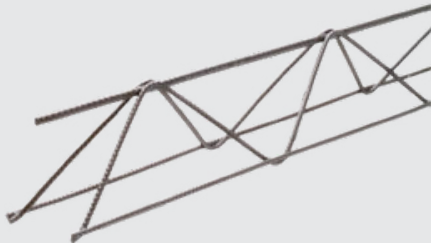PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
ARMADURA Disponibilidad por: Pieza. <i>Elemento utilizado para la fabricación de vigas semiprefabricadas de concreto.</i> <i>Consiste en varillas longitudinales que crean una sección triangular.</i>	14-64 A 6 MTS DE LARGO	

CEMENTOS



CEMENTOS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

JAGUAR CEMENTO CPC 40

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto 50kg

Cemento portland gris clase resistente 40, con alta resistencia inicial y final. Cumple ampliamente con la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE. Es recomendado para utilizarse en la construcción de estructuras y en la fabricación de productos de concreto.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	
1 día	19.2 MPa
3 días	29.7 MPa
7 días	36.2 MPa
28 días	≥ 40.0 MPa



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

BIG BAG CEMENTO GRIS

Disponibilidad por: Big Bag 2 toneladas

Cemento gris comercializado en sacos llamados Big Bag. Permite a los transformadores y productores de prefabricados, abatir costos de manera considerable.

PESO APROXIMADO: 2 TONELADAS



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

JAGUAR CEMENTO CPC 30R RS

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto 50kg

Cemento portland gris clase resistente 30, con resistencia a los sulfatos. Producto certificado que cumple ampliamente con la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE. Es recomendado para utilizarse en cualquier tipo de obra, en la construcción de estructuras y en la fabricación de productos de concreto.

PROPIEDADES FÍSICAS	
Fraguado inicial, minutos	> 45
Fraguado final, minutos	< 600
Resistencia a la compresión a 28 días, N/mm²	> 30
Resistente a los sulfatos	0.10% a 1 año



CEMENTOS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

CEMENTO MAGNO CPC 30R RS

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto 25kg

Cemento portland gris clase resistente 30, con resistencia a los sulfatos. Cumple ampliamente con la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE. Es recomendado para utilizarse en la construcción de estructuras y en la fabricación de productos de concreto.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	
3 días	20.0 MPa
28 días	≥ 30.0 MPa



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

MORTERO ADITIVADO

CALIDRA

Disponibilidad por: Tonelada

Cemento recomendado albañilería, mampostería, pegado de blocks, entortados para dar pendientes, plantillas de desplante, entre otros. Su contenido de cal y aditivos genera mezclas con alta plasticidad, muy suaves y trabajables.

Propiedades	Valor
MASA VOLUMÉTRICA SECA SUELTA	850 - 950 kg/cm ³
PESO DEL SACO	25 kg.
COLOR	Gris Claro



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

CEMENTO BLANCO OYAK SUPER WHITE

Disponibilidad por:
Tonelada / Bulto de 25 kg.

Con su alta blancura y alta resistencia a la compresión, su uso es recomendado en proyectos que requieren estética y resistencia. Es uno de los cementos blancos de mayor resistencia y valor de blancura en el mercado.

BLANCURA MÍNIMA	85%
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MÍNIMOS)	A los 2 días: 30,0 Mpa A los 28 días: 52,5 Mpa
CONSTITUYENTES PRINCIPALES	Clinker: entre 80% y 94% Caliza (LL): entre 6% y 20%
TIEMPO INICIAL DE FRAGUADO	>45 minutos





ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ESTUCO BLANCO PRODUCTOS ESTRELLA

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto 25 Kg

Recubrimiento color natural, elaborado con cemento portland y aditivos selectos de alta calidad. Ideal como acabado final en el recubrimiento de muros interiores y exteriores que previamente han sido revocados o repellados.

ESPESOR	M2 POR SACO
3.0 mm	7,2 - 7,5



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK CONSTRUCTOR

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco estándar para cubrir muros de block. Sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros por un sólo paso.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
3.0 mm	4.2	9.4
4.0 mm	5.6	7.1
5.0 mm	7.0	5.7
6.0 mm	8.5	4.7
7.0 mm	10.0	4.0



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK PLUS

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto. Ideal para dar acabado final en superficies de concreto colado o de block de concreto.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
3.0 mm	3.9	10.2
4.0 mm	5.2	7.6
5.0 mm	6.5	6.1
6.0 mm	7.8	5.1
7.0 mm	9.1	4.3



ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK PLUS EXTRA FIBRA

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco modificado reforzado con extra-fibras de polipropileno que disminuyen la formación de fisuras por retracciones y contracciones. Ideal para recubrir muros y cielos de de fibrocemento, concreto celular, block y tabique. Cuenta con aditivos que dan repelencia al agua.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 25 KG.
3.0 mm	4.6	5.5
6.0 mm	9.1	2.7
10.0 mm	15.2	1.6
15.0 mm	22.8	1.1
20.0 mm	30.4	0.8



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ADEBLOK PLUS FINO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Estuco modificado con resinas y gregajos de controlada para dar un acabado final liso y terso como el yeso en muros interiores o exteriores. Recomendado para recubrir muros y cielos de concreto colado, panel de fibrocemento o panel de yeso y plafones suspendidos.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
1.5 mm	2.0	20
2.5 mm	3.3	12.3
3.0 mm	4.0	10.0



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

APLANADO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Mortero reforzado para corregir desplomes y recubrir muros de block, barblock, ladrillo o concreto colado. Contiene fórmula anti-hongos que deja un acabado impermeable resistente a la humedad.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 40 KG.
5.0 mm	7.7	5.2
10.0 mm	15.4	2.6
15.0 mm	23.5	1.7
20.0 mm	30.8	1.3
25.0 mm	40	1
30.0 mm	44.4	0.9
35.0 mm	50	0.8
40.0 mm	57.1	0.7



ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

PASTA FINA

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Pasta fina para interiores, ideal para recubrir muros de block y concreto colado, aplanados, plafones, paneles de yeso y fibrocemento.

Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco. Contiene fórmula

sellador integrado y antihongos.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 20 KG.
1.0 mm	1.6	12.1
2.0 mm	3.4	5.9



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

BASECOAT

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo y recubrimiento modificado para pegar o recubrir paneles de poliestireno, sobre superficies como block, barro block, ladrillo concreto celular, concreto colado, paneles de yeso, fibrocemento, mampostería y aplanados tradicionales. Acabado altamente resistente a golpes o abrasión y con excelente adherencia al poliestireno.

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 20 KG.
0.5 mm	0.59	33.8
1.0 mm	1.19	16.9
1.5 mm	1.78	11.3
2.0 mm	2.37	8.44



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

MORTERO SECO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Mortero para uso interior y exterior, recomendado para aplanar muros, pegar o juntar blocks, corregir desniveles en pisos o losas y resanar superficies cementosas.

RENDIMIENTO COMO REPELLO

ESPESOR	KG / M2	M2 POR SACO 20 KG.
12.0 mm	21.84	1.80
15.0 mm	27.3	1.40
20.0 mm	36.4	1.10



ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS

PRODUCTO

AUTONIVELANTE

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Mortero fluido, reforzado para nivelar pisos interiores de tipo residencial y comercial con tráfico peatonal. No requiere aditivos adicionales, solo mezclarlo con agua.

Permite corregir superficies irregulares de concreto o camas de cemento-arena que tengan variación de niveles desde 0 a 25 mm de profundidad.

CARACTERÍSTICAS

ESPESOR	M2 POR SACO 20 KG.
3.0 mm	3.7
6.0 mm	1.9
12.0 mm	0.9
20.0 mm	0.6
25.0 mm	0.5

IMAGEN ILUSTRATIVA



ADHESIVOS



ADHESIVOS

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

PEGAZULEJO BLANCO / GRIS

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo estándar para pisos y azulejos cerámicos nuevos en interiores o exteriores.

Consistencia cremosa de fácil aplicación

Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.

Ideal para proyectos de viviendas nuevas individuales o en serie

ESPESOR	M2 / SACO 20 KG
5.0 mm	3.0
7.0 mm	1.7
9.0 mm	1.3



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

ADHESIVO UNIVERSAL BLANCO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo universal multiusos ideal para pegar cerámica, porcelanato, granito, mármol, cantera y piedra laja.

Excelente para piso nuevo sobre piso existente en interiores y exterior o en tránsito

áreas comerciales de peatonal intenso.

ESPESOR	M2 / SACO 20 KG
5.0 mm	3.1
7.0 mm	2.2
9.0 mm	1.7
12.0 mm	1.3



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

PSP PORCELÁNICO

Disponibilidad por: Tonelada / Bulto

Adhesivo reforzado excelente para instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico. Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera. Uso residencial y comercial. Para tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

ESPESOR	M2 / SACO 20 KG
5.0 mm	3.1
7.0 mm	2.3
9.0 mm	1.7
12.0 mm	1.3



ADHESIVOS

PRODUCTO

BOQUILLEX UNIVERSAL

Disponibilidad por: Bulto 5 kg.

Emboquillador multiusos reforzado, sin arena, ideal para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.

- Contiene fungicida que evita la formación de hongos. Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

CARACTERÍSTICAS

Proporción de agua	1.3 lts. en 5 kg
Tiempo util de mezcla	45 minutos remezclando cada 10-15 min.
Tiempo para abrir tránsito	Ligero: 24 hrs. Pesado: 72 hrs.
Chocolate, adobe, almendra, beige, blanco, champagne, grafito, gris-perla, marfil, negro, niebla, plata, saltillo	

IMAGEN ILUSTRATIVA



IMPERMEABILIZANTES



IMPERMEABILIZANTES

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA								
IMPERCOOL ECOLÓGICO 5 AÑOS Disponibilidad por: Cubeta 19 lts. <i>Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante ecológico. Garantía de 5 años. Resiste el paso del agua como ningún otro. Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas. Formulado a base de caucho de adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos. llanta reciclada que se</i>	<table><tr><td>Color</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Base</td><td>Acrílico y caucho reciclado</td></tr><tr><td>Secado al tacto</td><td>2 hrs.</td></tr><tr><td>Secado final</td><td>12 - 24 hrs.</td></tr></table>	Color	Blanco	Base	Acrílico y caucho reciclado	Secado al tacto	2 hrs.	Secado final	12 - 24 hrs.	
Color	Blanco									
Base	Acrílico y caucho reciclado									
Secado al tacto	2 hrs.									
Secado final	12 - 24 hrs.									

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA						
IMPERCOOL BASE CEMENTO Disponibilidad por: Bulto 10 kg. Sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza. El porcentaje de agua que se agregue al producto, define cuál de las 3 funciones se le dará al cemento. Impide el paso del agua hacia el sustrato, se puede aplicar sobre losas húmedas y cuenta con 10 años de garantía.	<table><tr><td>Sellador</td><td>10 lts de agua por saco</td></tr><tr><td>Resanador de grietas</td><td>2 lts. de agua por saco</td></tr><tr><td>Membrana impermeable</td><td>2.5 a 3.5 lts por saco</td></tr></table>	Sellador	10 lts de agua por saco	Resanador de grietas	2 lts. de agua por saco	Membrana impermeable	2.5 a 3.5 lts por saco	
Sellador	10 lts de agua por saco							
Resanador de grietas	2 lts. de agua por saco							
Membrana impermeable	2.5 a 3.5 lts por saco							

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA								
IMPERCOOL FIBRATADO 5 AÑOS Disponibilidad por: Cubeta 19 lts. Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. Garantía de 5 años. Aplicación fácil y rápida Resiste el paso del agua como ningún otro. Para impermeabilizar sobre techos de concreto, fibrocemento, aplanados, madera y poliuretano. Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas.	<table><tr><td>Color</td><td>Blanco y Terracota</td></tr><tr><td>Base</td><td>Acrílico</td></tr><tr><td>Secado al tacto</td><td>2 hrs.</td></tr><tr><td>Secado final</td><td>12 - 24 hrs.</td></tr></table>	Color	Blanco y Terracota	Base	Acrílico	Secado al tacto	2 hrs.	Secado final	12 - 24 hrs.	
Color	Blanco y Terracota									
Base	Acrílico									
Secado al tacto	2 hrs.									
Secado final	12 - 24 hrs.									


IMPERMEABILIZANTES

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA								
IMPERCOOL FIBRATADO 7 AÑOS Disponibilidad por: Cubeta 19 lts. Impermeabilizante elastomérico y termo-reflejante. Garantía de 7 años. Aplicación fácil y rápida ● Resiste el paso del agua como ningún otro. ● Para impermeabilizar sobre techos fibrocemento, ● de concreto, aplanados, madera y poliuretano. Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas.	<table><tr><td>Color</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Base</td><td>Acrílico y caucho reciclado</td></tr><tr><td>Secado al tacto</td><td>2 hrs.</td></tr><tr><td>Secado final</td><td>12 - 24 hrs.</td></tr></table>	Color	Blanco	Base	Acrílico y caucho reciclado	Secado al tacto	2 hrs.	Secado final	12 - 24 hrs.	
Color	Blanco									
Base	Acrílico y caucho reciclado									
Secado al tacto	2 hrs.									
Secado final	12 - 24 hrs.									

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA								
SELLADOR ACRÍLICO Disponibilidad por: Galón 3.78 lts. <i>Sellador acrílico para sistema impermeabilizante.</i> <i>Sella la porosidad de la superficie a proteger.</i> • <i>Color azul que facilita identificar áreas trabajadas.</i> • <i>Asegura la correcta adherencia del producto.</i> • <i>Promueve adherencia y desempeño del impermeabilizante.</i> • •	<table><tr><td>Color</td><td>Azul</td></tr><tr><td>Base</td><td>Acrílico</td></tr><tr><td>Secado al tacto</td><td>1 hrs.</td></tr><tr><td>Secado final</td><td>2 hrs.</td></tr></table>	Color	Azul	Base	Acrílico	Secado al tacto	1 hrs.	Secado final	2 hrs.	
Color	Azul									
Base	Acrílico									
Secado al tacto	1 hrs.									
Secado final	2 hrs.									

IMPERMEABILIZANTES

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA								
IMPERCOOL HOGAR 5 AÑOS Disponibilidad por: Cubeta 18 lts. <i>Impermeabilizante acrílico fibrado y aislante térmico. Garantía 5 años. - Aplicación fácil y rápida. - Resiste el paso del agua como ningún otro. - Para impermeabilizar techos de concreto, mortero, fibrocemento y lámina galvanizada. - Usar malla de refuerzo solo en zonas críticas.</i>	<table><tr><td>Color</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Base</td><td>Acrílico</td></tr><tr><td>Secado al tacto</td><td>2 - 3 hrs.</td></tr><tr><td>Secado final</td><td>12 - 24 hrs.</td></tr></table>	Color	Blanco	Base	Acrílico	Secado al tacto	2 - 3 hrs.	Secado final	12 - 24 hrs.	
Color	Blanco									
Base	Acrílico									
Secado al tacto	2 - 3 hrs.									
Secado final	12 - 24 hrs.									

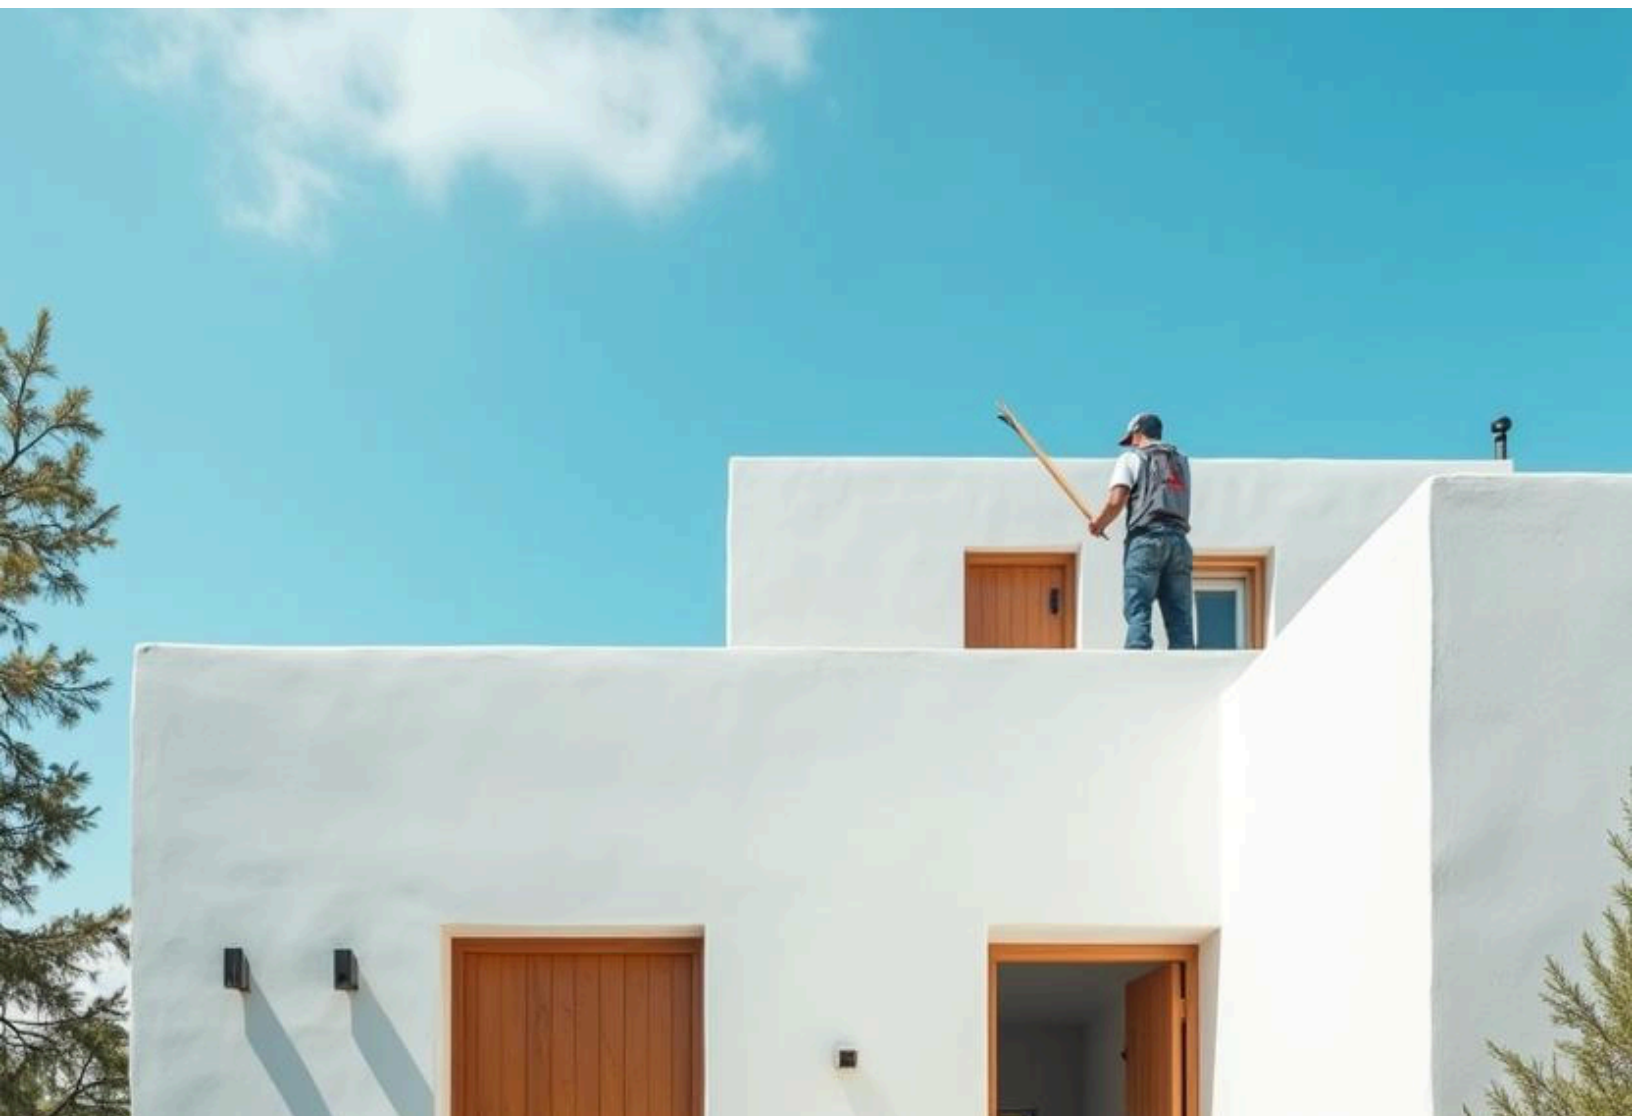

LÁMINAS Y TINAQUERÍA



LÁMINAS Y TINAQUERÍA



LÁMINA DE FIBROCEMENTO P4 (12 ONDAS)

Disponibilidad por: Pieza

Láminas onduladas fabricadas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland, que cumplen con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-433-ONNCCE. - Propiedades impermeables -Mantenimiento mínimo -No se degrada ni se oxida con el tiempo

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
1.25	1.18 mts.	4 mm	Rojo

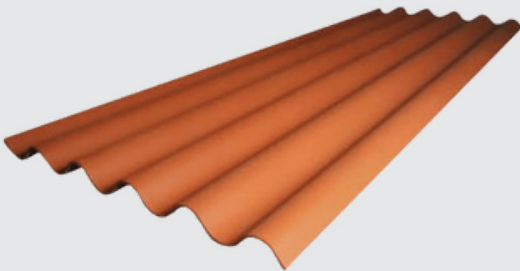


LÁMINA DE FIBROCEMENTO P7 (6 ONDAS)

Disponibilidad por: Pieza

Láminas onduladas fabricadas con fibras orgánicas naturales y sintéticas, carbonatos y cemento tipo Portland, que cumplen con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-433-ONNCCE. - Propiedades impermeables -Mantenimiento mínimo -No se degrada ni se oxida con el tiempo

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
2.13	1 mts.	5 mm	Rojo
2.44	1 mts.	5 mm	Rojo
2.60	1 mts.	6 mm	Rojo
3.05	1 mts.	6 mm	Rojo
3.15	1 mts.	6 mm	Rojo
3.66	1 mts.	6.5 mm	Rojo

LÁMINAS Y TINAQUERÍA

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS		IMAGEN ILUSTRATIVA											
LÁMINA GALVANIZADA R-72 Disponibilidad por: Pieza Lámina galvanizada calibre 32, acanalada RECTANGULAR de alta resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de cubiertas y fachadas industriales. De prolongada vida útil, es resistente a los ambientes húmedos y contribuyen a reflejar el calor.	<table><tr><th>LARGO (MTS)</th><th>ANCHO</th></tr><tr><td>1.83</td><td rowspan="9">72 cm.</td></tr><tr><td>2.44</td></tr><tr><td>3.05</td></tr><tr><td>3.66</td></tr><tr><td>4.27</td></tr><tr><td>4.88</td></tr><tr><td>5.50</td></tr><tr><td>6.1</td></tr><tr><td>7.32</td></tr></table>	LARGO (MTS)	ANCHO	1.83	72 cm.	2.44	3.05	3.66	4.27	4.88	5.50	6.1	7.32	
LARGO (MTS)	ANCHO													
1.83	72 cm.													
2.44														
3.05														
3.66														
4.27														
4.88														
5.50														
6.1														
7.32														

Lámina galvanizada calibre 32, acanalada RECTANGULAR de alta resistencia a la corrosión, ideal para la construcción de cubiertas y fachadas industriales. De prolongada vida útil, es resistente a los ambientes húmedos y contribuyen a reflejar el calor.



LÁMINAS Y TINAQUERÍA

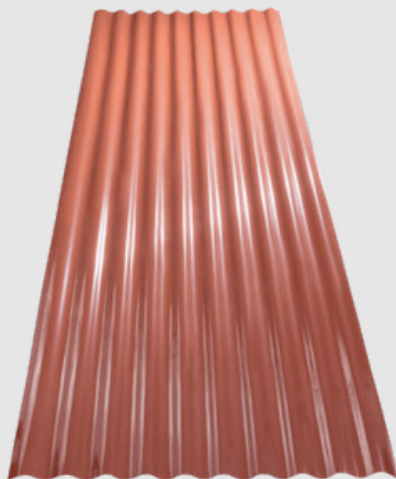


LÁMINA PLÁSTICA OPACA ROJA

Disponibilidad por: Pieza

Los techados plásticos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad y bajo peso.

-No se oxidan

-Resistente a la radiación Filtro UV

-Flexibles y ligeras con gran maniobrabilidad

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
1.2	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca
2.44	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca
3.05	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca
3.66	76 cm.	1.2 mm	Roja opaca

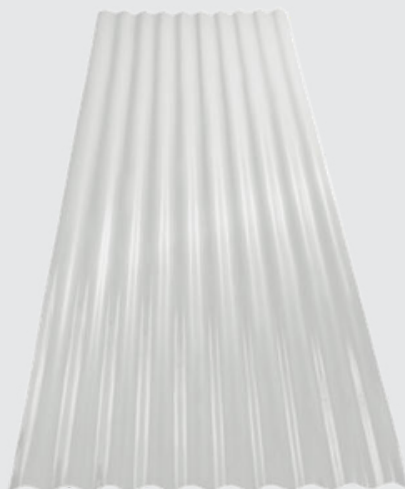


LÁMINA PLÁSTICA TRASLÚCIDA

Disponibilidad por: Pieza

Los techados plásticos de polipropileno ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad y bajo peso.

-No se oxidan

-Resistente a la radiación Filtro UV

-Flexibles y ligeras con gran maniobrabilidad

LARGO	ANCHO	ESPESOR	COLOR
1.2	76 cm.	1.2 mm	Traslúcida
2.44	76 cm.	1.2 mm	Traslúcida
3.05	76 cm.	1.2 mm	Traslúcida

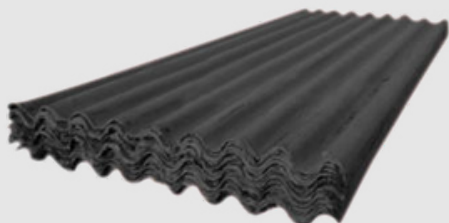


LÁMINA CARTÓN

Disponibilidad por: Paca 20 hojas

Asfaltado a alta temperatura, brindando más durabilidad. No requiere de mantenimiento y no mancha. Su fabricación en maquinaria especializada le da gran uniformidad, permitiendo acoples perfectos.

-No se oxidan

-Resistente a la radiación Filtro UV

-Flexibles y ligeras con gran maniobrabilidad

1.20 mts x 60 cm
Pacas de 20 hojas c/u
Calibre especial

LÁMINAS Y TINAQUERÍA



TINACOS CONSTRULINE

Disponibilidad por: Pieza

Tinaco tricapa fabricado en polietileno de alta calidad, que lo hace resistente al medio ambiente exterior sin sufrir grietas o fisuras.

Hermético y confiable

Cinturones de refuerzo que evitan deformaciones

Capa interna azul, fácil de limpiar

CAPACIDAD	COLOR
450 lts.	Beige
750 lts.	
1,100 lts.	



TINACOS EUREKA

Disponibilidad por: Pieza

Tinaco con estructura bicapa o tricapa, fabricados en polietileno de alta calidad, que lo hace resistente al medio ambiente exterior sin sufrir grietas o fisuras. -Hermético y confiable -Cinturones de refuerzo que evitan deformaciones -Capa interna azul, fácil de limpiar

ESTRUCTURA	CAPACIDAD	COLOR
BICAPA	450 lts.	Negro
	750 lts.	
	1,100 lts.	
TRICAPA	450 lts.	Beige
	750 lts.	
	1,100 lts.	



Polvos
otroos

OTROS POLVOS



CAL HERSAN

Disponibilidad por: Tonelada

Polvo blanco fino de granulometría uniforme, con usos en distintas etapas de la construcción

Bultos de 25 kg. 40

bultos por tonelada



CAL GLORIA

Disponibilidad por: Tonelada

Polvo blanco fino de granulometría uniforme, con usos en distintas etapas de la construcción

Bultos de 25 kg. 40

bultos por tonelada



CAL CALIDRA

Disponibilidad por: Tonelada

Material usado en distintas etapas de la construcción como estabilización de suelos, mezclas para albañilería, elaboración de recubrimientos o mejorar adherencia entre materiales.

Bultos de 25 kg. 40

bultos por tonelada



YESO SUPREMO

Disponibilidad por: Tonelada

Yeso para construcción utilizado para recubrimientos y acabados en muros y techos interiores. La finura del material garantiza una superficie tersa y uniforme.

Bultos de 25 kg.

40 bultos por tonelada

OTROS POLVOS



COLOR PARA CEMENTO

Disponibilidad por: 1 kg.


Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento.

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
No genera salitre.
- Durabilidad de color.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

Rendimiento: 2.5 kg - 5 kg por cada saco de cemento de 50 kg

Colores: Rojo Óxido, Amarillo Óxido, Celeste, Café, Acuamarina, Verde Pradera, Rojo Carmín, Turquesa, Verde brillante, Chocolate y Negro.


***Sujeto a disponibilidad**

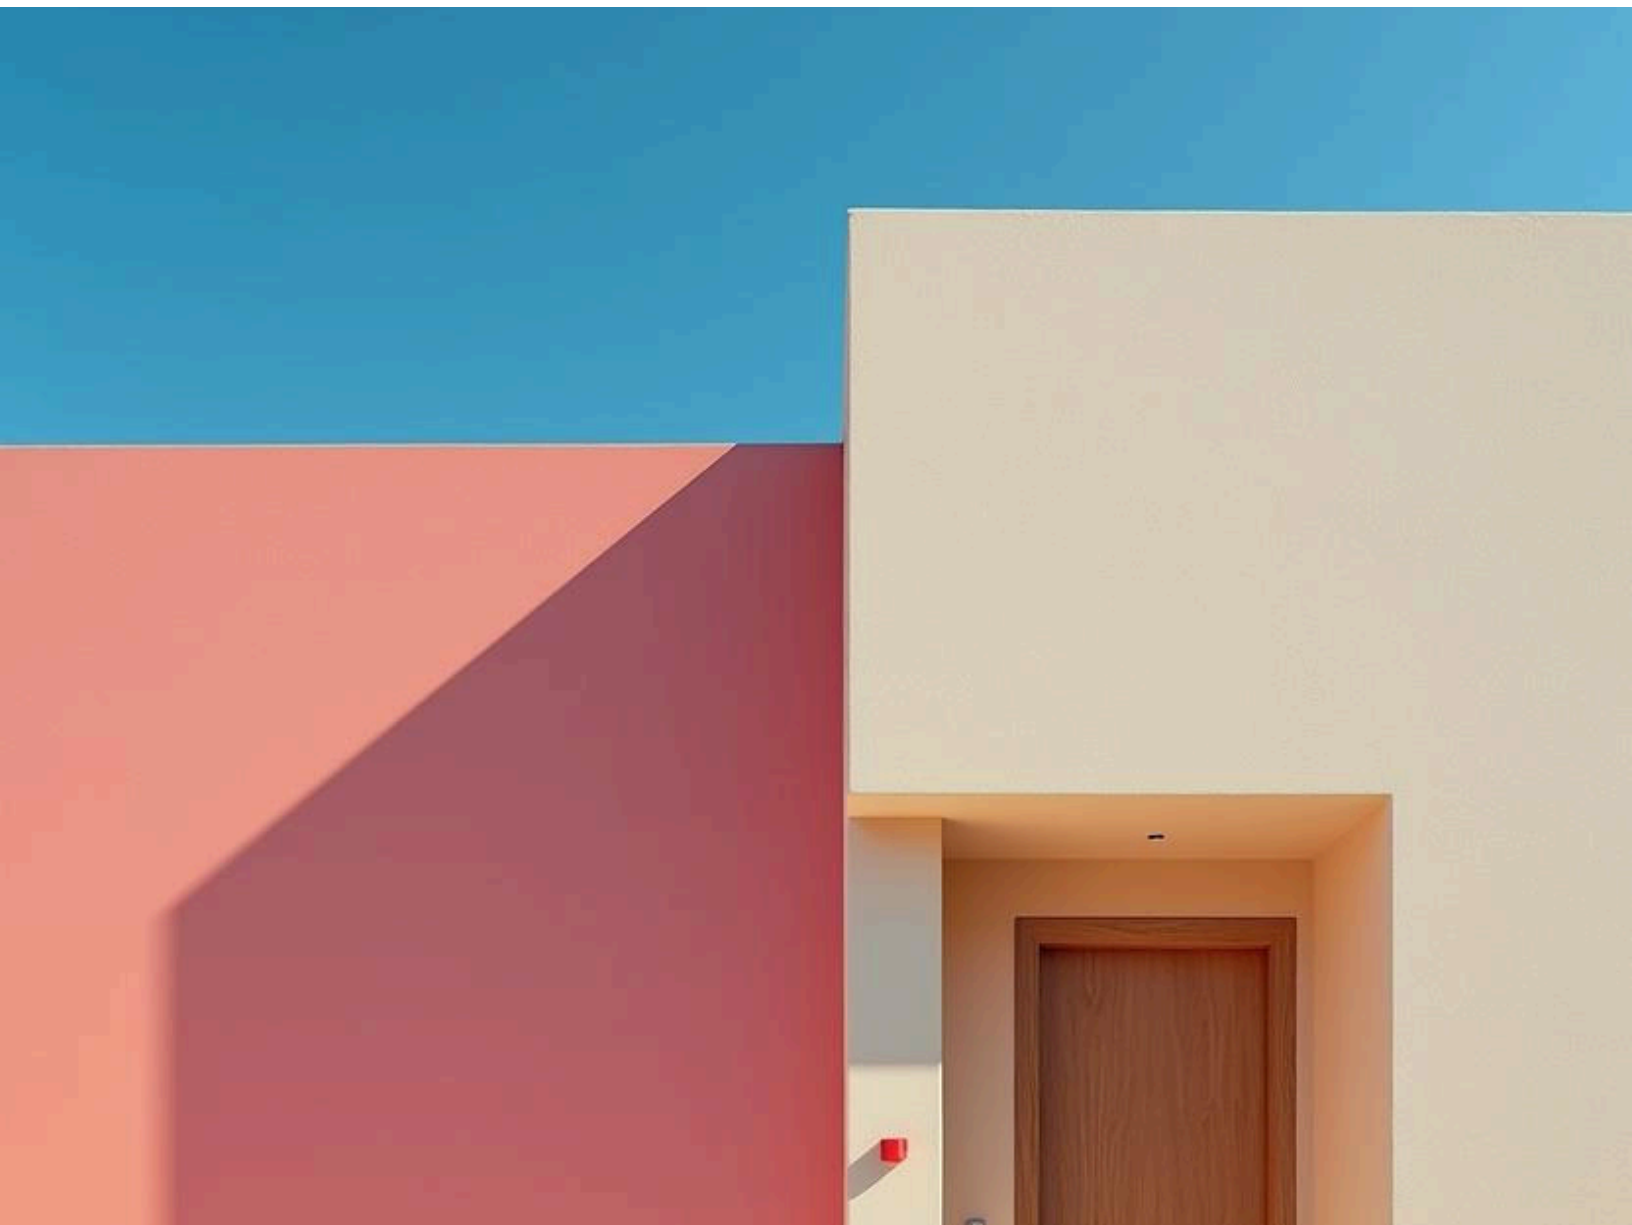

SOLUCIONES VARIAS

The image features a minimalist architectural scene. On the right side, a white, textured wall or ledge of a building is visible, extending from the bottom towards the top. The background is a solid, vibrant blue sky. Overlaid on this scene is the text 'SOLUCIONES VARIAS' in a large, bold, sans-serif font. The word 'SOLUCIONES' is positioned above 'VARIAS'. The text is a dark grey color, providing a strong contrast against the blue sky and white building.

SOLUCIONES VARIAS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA																						
SONOTUBO (3M LONGITUD) Disponibilidad por: Pieza <i>Fabricados a base de múltiples capas de cartón de la más alta calidad, enrollados en espiral y laminados con adhesivos especiales que permiten su uso como cimbra circular. Su ligereza permite ser fácilmente colocados verticalmente y anclados con un mínimo de madera, esfuerzo y horas hombre.</i>	<table><tr><th>DIÁMETROS</th><td></td></tr><tr><td>15 cm</td><td></td></tr><tr><td>20 cm</td><td></td></tr><tr><td>25 cm</td><td></td></tr><tr><td>30 cm</td><td></td></tr><tr><td>35 cm</td><td></td></tr><tr><td>40 cm</td><td> SOBRE PEDIDO </td></tr><tr><td>45 cm</td><td> SOBRE PEDIDO </td></tr><tr><td>50 cm</td><td> SOBRE PEDIDO </td></tr><tr><td>60 cm</td><td> SOBRE PEDIDO </td></tr><tr><td>70 cm</td><td> SOBRE PEDIDO </td></tr></table>	DIÁMETROS		15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		35 cm		40 cm	SOBRE PEDIDO	45 cm	SOBRE PEDIDO	50 cm	SOBRE PEDIDO	60 cm	SOBRE PEDIDO	70 cm	SOBRE PEDIDO	
DIÁMETROS																								
15 cm																								
20 cm																								
25 cm																								
30 cm																								
35 cm																								
40 cm	SOBRE PEDIDO																							
45 cm	SOBRE PEDIDO																							
50 cm	SOBRE PEDIDO																							
60 cm	SOBRE PEDIDO																							
70 cm	SOBRE PEDIDO																							

Fabricados a base de múltiples capas de cartón de la más alta calidad, enrollados en espiral y laminados con adhesivos especiales que permiten su uso como cimbra circular. Su ligereza permite ser fácilmente colocados verticalmente y anclados con un mínimo de madera, esfuerzo y horas hombre.

SOBRE PEDIDO
SOBRE PEDIDO
SOBRE PEDIDO
SOBRE PEDIDO
SOBRE PEDIDO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN ILUSTRATIVA
MALLA PLAFÓN Disponibilidad por: Rollo <i>Malla de lámina de acero con acabado galvanizado, resistente a la corrosión. Ideal para techos, muros, cielos y paredes falsas, fachadas, plafones y recubrimientos de ductos.</i>	Presentación rollo de 22 m x 90 cm	

Malla de lámina de acero con acabado galvanizado, resistente a la corrosión. Ideal para techos, muros, cielos y paredes falsas, fachadas, plafones y recubrimientos de ductos.

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN ILUSTRATIVA

PANEL MEGAPANEL

Disponibilidad por: Pieza

Sistema constructivo a base de paneles con malla electrosoldada de acero pulido y un núcleo de poliestireno expandido que sirve para construir muros estructurales o divisorios. En ambos lados del panel queda un espacio libre entre la espuma y la malla, que permite la aplicación del mortero.

ALTO = 2.44 mts X ANCHO = 1.22 mts

2" Divisorio


3" Divisorio

4" Divisorio

2" Estructural

3" Estructural

4" Estructural

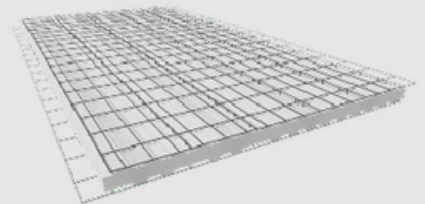

POLIDUCTO CORRUGADO FLEXITO

Disponibilidad por: Rollo 90m

Tubo flexible y resistente que se utiliza para proteger y organizar cables eléctricos.

Es un material indispensable para instalaciones eléctricas en viviendas, proyectos industriales o comerciales.

PRESENTACIÓN

1/2"

3/4"

DIÁMETRO EXTERIOR MM

20

25

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

0° - 80°C

